


WR

Wandstrahler mit Blickschutzlamellen



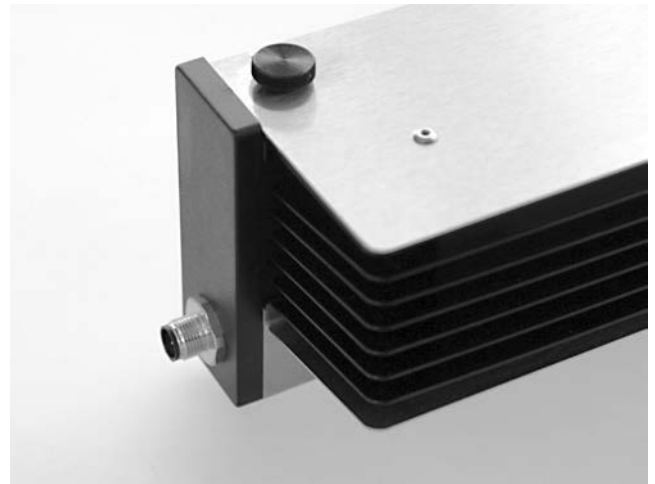


- Für Labor-, Arbeits-, Lager- und Produktionsräume
- 24-Stunden-Betrieb im Über-Kopf-Bereich
- Auch für die Feuchtraum-Installation geeignet
- Zeitmodul informiert jederzeit über einen anstehenden Röhrenwechsel
- Einfachste Montage und Wartung
- Variable Kabellängen über M12 Steckverbinder (V2A)

Produktbezeichnung	WR2136
Leistungsaufnahme	41 W, 180 mA
Versorgungsspannung	230 V _{AC} ±4%, 50..60 Hz
Röhrentypen	UVC 2036-4N/ -4K/ -4H
Ausstoss total, UVC _{254nm}	15 W
Röhrenwechsel-Intervall	12'000 Std. (75% ±5% Restleistung)
Steckverbinder	M12 gerade
Material	Edelstahl (WN 1.4301), ABS-schwarz
Qualifizierung	CE, EMV
IP-Schutz	IP 52

WR

Wandstrahler mit Blickschutzlamellen

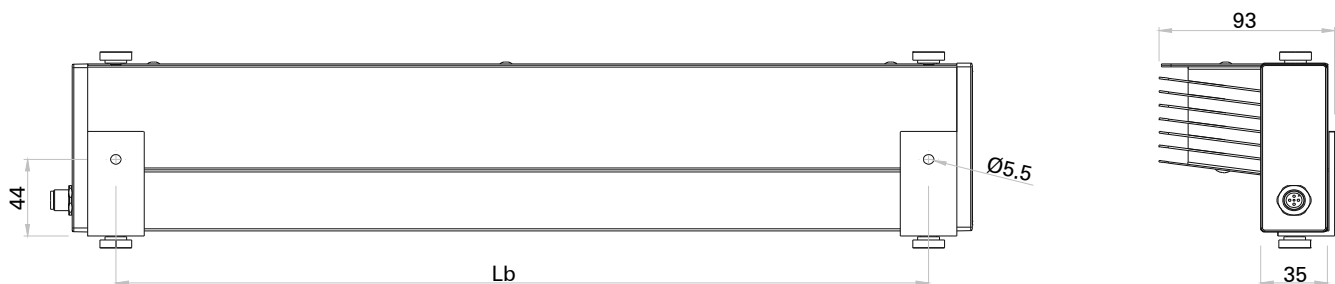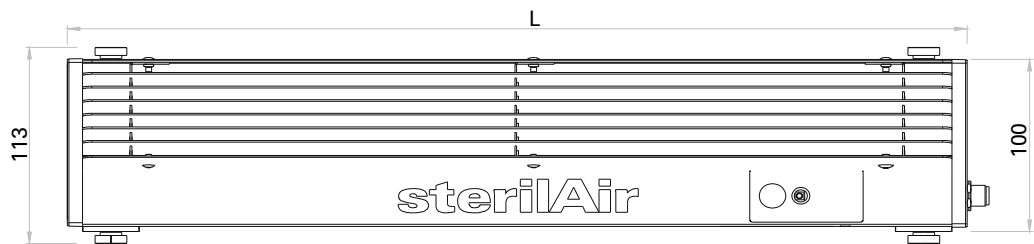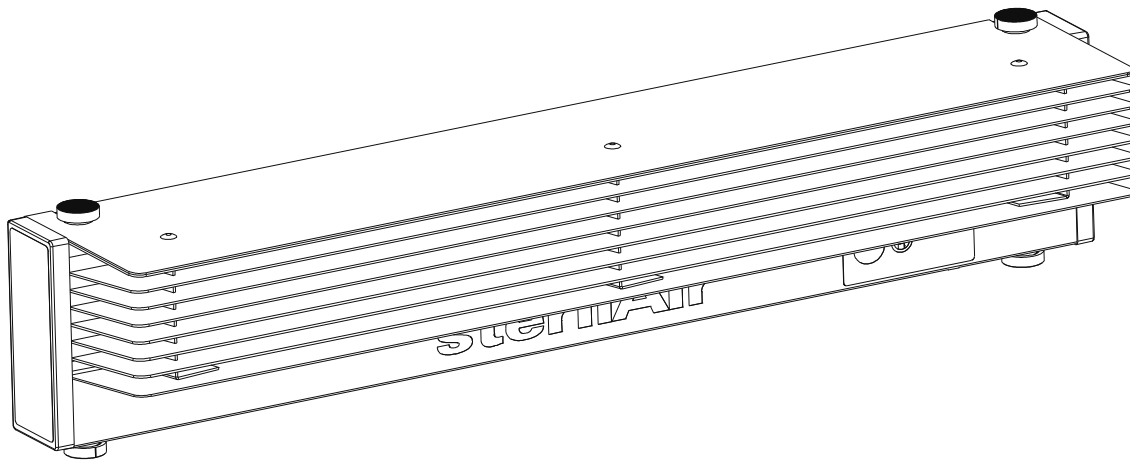

Produktbezeichnung **WR2136**

Länge L 911 mm

Länge Lb 865 mm

Gewicht pro Einheit 4.40 kg